Lavavajillas de Apertura Frontal

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510

CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
Puerta compensada y tirador ergonómico embutido para facilitar la rápida carga y descarga de cestas.
Panel porta-mandos totalmente desmontable para un fácil mantenimiento.
Brazos de lavado y de enjuague en acero inoxidable.
Bandejas-filtro en acero inoxidable.
Dosificador de abrillantador.
Dosificador de detergente integrado.
Claro de la puerta: 320 mm.
Reciben cestas de 500 x 500 mm.

PERFORMANCE

Control electromecánico de temperatura con indicadores LED.
Temperatura de lavado: 60 °C.
Temperatura de enjuague: 85 °C a 90 °C.
Termostatos de seguridad en la tina de lavado y en el calderín.
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
Válvula anti-retorno.
Doble sistema de lavado y enjuague (superior e inferior).
Potencia de la bomba de lavado: 0.6 kW.
Consumo de agua: 2.6 litros/ciclo.

GE 500 DD F SA

Ciclo de lavado de 120 segundos.
Potencia y capacidad de la tina de lavado: 2.8 kW / 25 litros.
Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 2.8 kW / 7 litros.
Incluyen cable y clavija Tipo F.

GE 510 DD F SA


Ciclo de lavado de 90 segundos.
Ciclo de lavado de 180 segundos.
Potencia y capacidad de la tina de lavado: 2.8 kW / 25 litros.
Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 5.6 kW / 7 litros.
Incluyen cable sin clavija.

DOTACION

(1) cesta general modelo CT-10.
(1) cesta para platos modelo CP-16/18.
(1) cubilete para cubiertos modelo CU-7.



GE 510 DD F SA

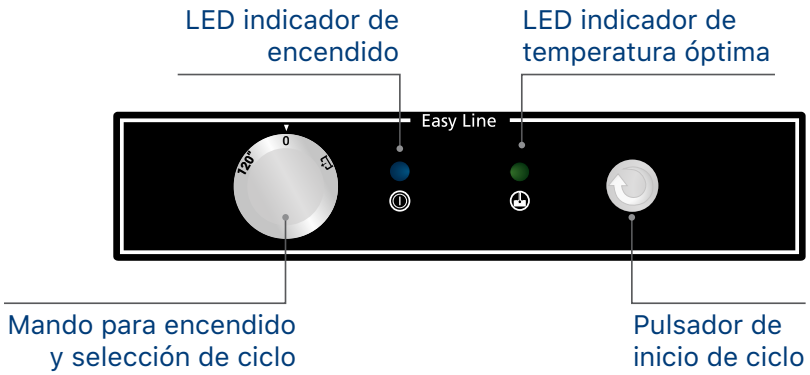


MODELO	CESTAS / HORA	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA kW	AMP.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Frente	Fondo	Altura	EMBALAJE kg	m³
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500									
GE 500 DD F SA	30	220-240V. - I+T - 60Hz.	3.4	15.0	600	605	830	58	0.5
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510									
GE 510 DD F SA	40	220-240V. - III+T - 60Hz.	6.2	16.6	600	605	830	58	0.5

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. OCTUBRE, 2026

Lavavajillas de Apertura Frontal

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510

EASY WASH SERIES (GE)

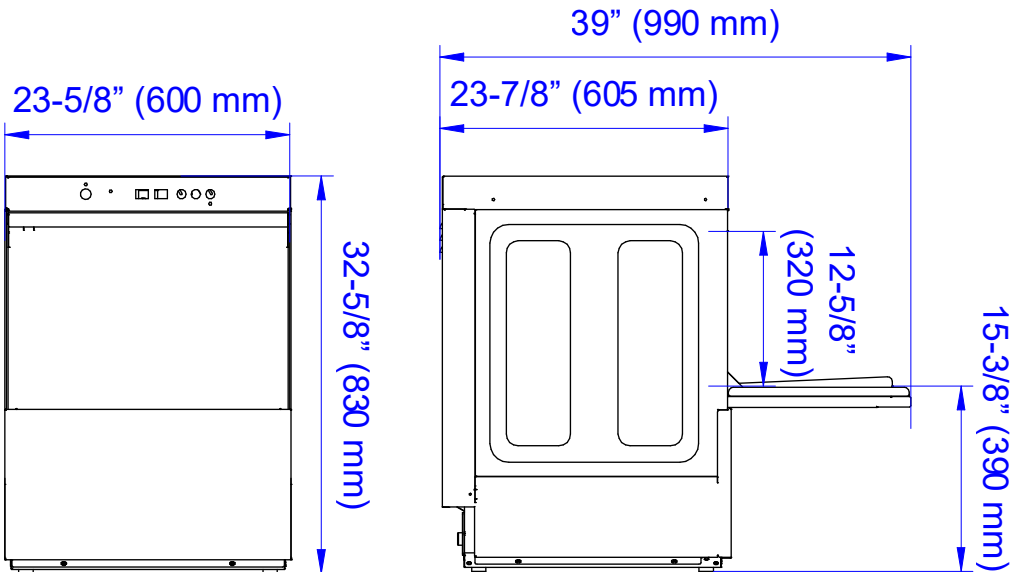

MODELO	GE 500 DD F SA	GE 510 DD F SA
CONEXION ELECTRICA		
Voltaje - Frecuencia	220-240V. - I+T - 60Hz.	220-240V. - III+T - 60Hz.
Potencia (kW)	3.4	6.2
Amperaje	15.0	16.6
Enchufe Eléctrico	Tipo F (incluido)	Tipo F (no incluido)
Manguera para agua	3/4”	
TINA		
Capacidad (Litros)	25	
Potencia Calentamiento (kW)	2.8	
Bomba de Lavado (kW)	0.6	
CALDERIN		
Capacidad (Litros)	7.0	
Potencia Calentamiento (kW)	2.8	5.6
CONSUMO DE AGUA		
Litros / Ciclo	2.6	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)		
Frente	670	
Fondo	770	
Altura	900	

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

1. **INSTALACION:** para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la temperatura de trabajo óptima, la instalación (interconexión, calibración, puesta en marcha, realización de pruebas funcionales, capacitación técnica al personal operario: uso y mantenimiento) deberá ser realizada por parte de personal técnico autorizado/certificado de ONNERA MEXICO.
2. **CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V., compatible con la clavija “Tipo F”.
3. **CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. OCTUBRE, 2026