Refrigerador o Conservador de Congelados

REFRIGERADOR CON PUERTA SOLIDA
CONSERVADOR DE CONGELADOS CON PUERTA SOLIDA

CONSTRUCCION
Puerta y cabezal en acero inoxidable.
Laterales en lámina de acero cubierta con vinil color gris.
Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.
Piso interior en acero inoxidable.
Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 kg/m^3 de densidad, sin CFC.
Permiten recibir "charola panadera americana" (26 x 18 pulgadas).

PUERTA
Panel sólido con contrapuerta en lámina de acero pre-pintada en color blanco.
Contrapuerta con escalón embutido, el cual favorece el aislamiento de temperatura y protege el empaque de la puerta para mayor durabilidad.
Tirador en acero inoxidable embutido a lo largo de la puerta, el cual favorece la ergonomía y garantiza una máxima durabilidad.
Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
Puerta reversible, intercambiable en campo.
Cerradura con llave maestra.

SISTEMA DE REFRIGERACION
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Evaporación automática del agua de deshielo.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Unidad de condensación montada sobre un sistema de guías reforzadas que facilitan su extracción para un fácil mantenimiento.

TEMPERATURA DE TRABAJO
Refrigeración: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.
Conservación de congelados: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.

DOTACION
Parrillas de alambrón pintado NSF, ajustables en altura.
Kit de ruedas de bajo perfil, 2.5" de diámetro (altura máxima de 3" con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.
Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

OPCIONES Y ACCESORIOS
220V. - II+T - 60Hz. o 220V. - I+N+T - 50Hz. (con costo adicional).
Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.





AWRR 23 HC / AWRF 23 HC

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD ft^3	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA HP	AMP.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Frente	Fondo	Altura	EMBALAJE kg	m^3
REFRIGERADOR CON PUERTA SOLIDA											
AWRR 23 HC	1	4	23.0	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.5	775	721	1973	127	1.4
CONSERVADOR DE CONGELADOS CON PUERTA SOLIDA											
AWRF 23 HC	1	4	23.0	115V. - 50/60Hz.	1/2	5.0	775	721	1973	127	1.4


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026

Refrigerador o Conservador de Congelados

REFRIGERADOR CON PUERTA SOLIDA
CONSERVADOR DE CONGELADOS CON PUERTA SOLIDA

R290

AWRR 23 HC

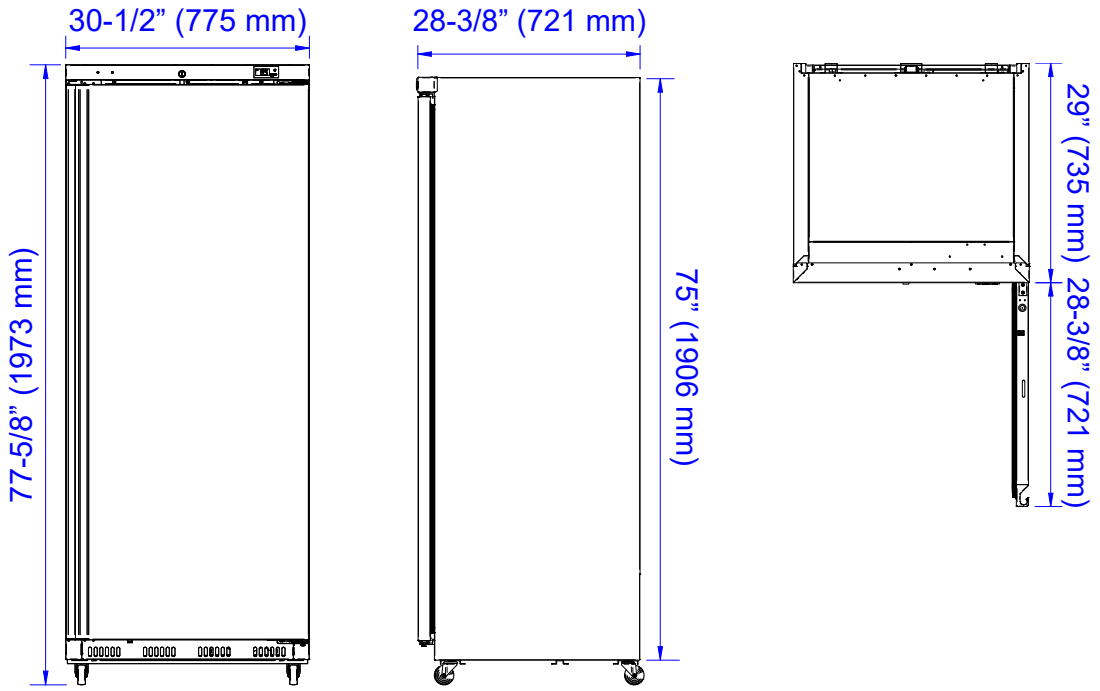

MODELO	AWRR 23 HC	AWRF 23 HC
CONEXION ELECTRICA		
Voltaje - Frecuencia	115V. - 50/60Hz.	
Potencia (HP)	1/4	1/2
Amperaje	2.5	5.0
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P	
Gas refrigerante	R290	
DIMENSIONES INTERIORES (mm)		
Frente	658	
Fondo	580	
Altura	1407	
Parrilla (mm)	650 x 520	
	650 x 290	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)		
Frente	850	
Fondo	750	
Altura	2150	

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

1. **CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija “NEMA 5-15P”.
2. **REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
3. **CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. SEPTIEMBRE, 2026